

Pysselinstruktion
barnvagnshänge

För rörelse i barnvagnen: En hemgjord barnvagnsmobil

Ett barnvagnshänge är idealiskt för en barnvagn, för barnet kan leka med det när som helst i barnvagnen och träna sina egna sinnen. Med vår pysselinstruktion för barnvagnshänge kan du tillverka ett helt individuellt sådant. Svårighetsgraden på pysselinstruktionen är inte någon stor utmaning för vana pysslare, men även de som är ovana kan utan problem prova att göra ett barnvagnshänge. Som en inledning för de som är ovana rekommenderar vi vår **pysselinstruktion för napphållare**. Tillverkningen av ett barnvagnshänge tar ca. 10 - 15 minuter. Vi önskar dig mycket nöje när du pysslar enligt instruktionen.

Du behöver detta pysselmaterial för en barnvagnsmobil:



- 1 Halvring
- 1 Clip
- Motivpärlor
- Bokstavstärningar
- Träpärlor
- 1 Liten bjällra (15mm)
- 1m PP-polyester-snodd eller Satinsnöre
- 1m Gummiband 2mm

Dessa små verktyg behöver du:



sax



tändare



linjal




pincett

Pysselinstruktion

Steg 1: Experimentera med pärlor och ringar


Allt **pysselmateriel** som du behöver hittar du i vår shop. Om du har materialet liggande framför dig, kan du börja med tillverkningen. Först har vi följande viktiga information: Barnvagnshänget får ha en lagligt begränsad maximal längd på 22 cm (mätt utan clipset). Nu har du möjligheten att prova lite grann med pärlorna, tills du är säker på hur ditt barnvagnshänge ska se ut. Om allt ligger redo framför dig kan du börja.

Steg 2: Fäst klämman

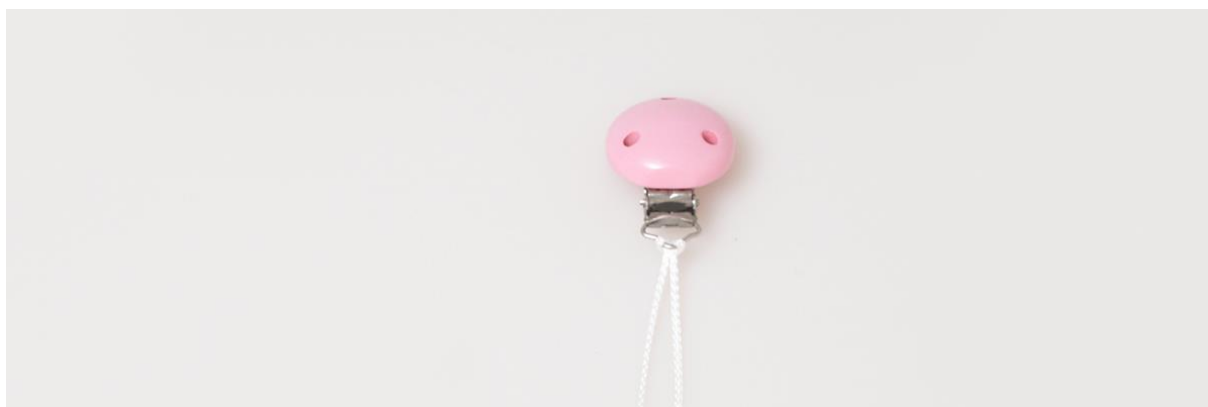


Först sätter vi en slinga genom clipset och gör en knut med slingan. Nu har du två enskilda band. Dessa bör du försiktigt svetsa samman med en tändare. På så sätt blir det mycket lättare att trä på pärlorna.

Steg 3: Påträdnig av träpärlorna

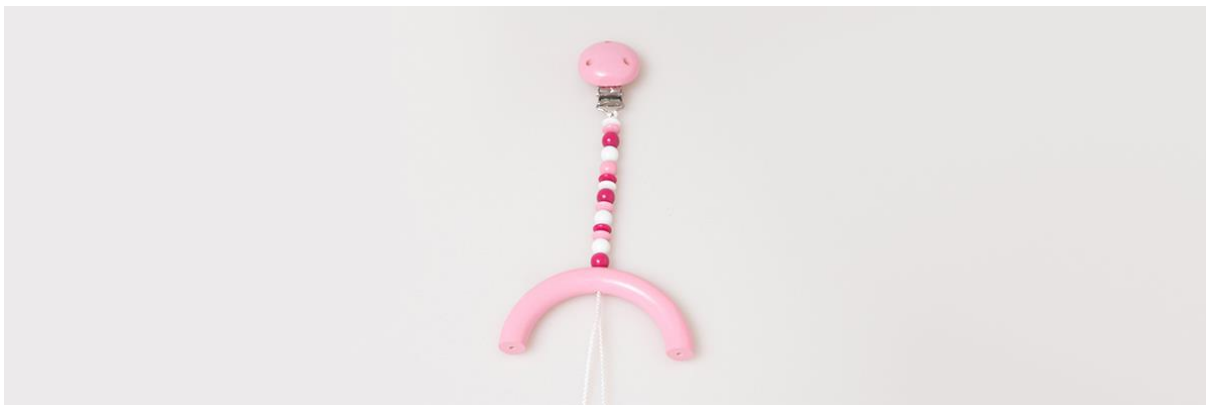

Nu kan du trä på pärlor i olika färger och storlekar. Vid änden trär du sedan på halvringen.

Steg 4: Pärlraden som dinglar

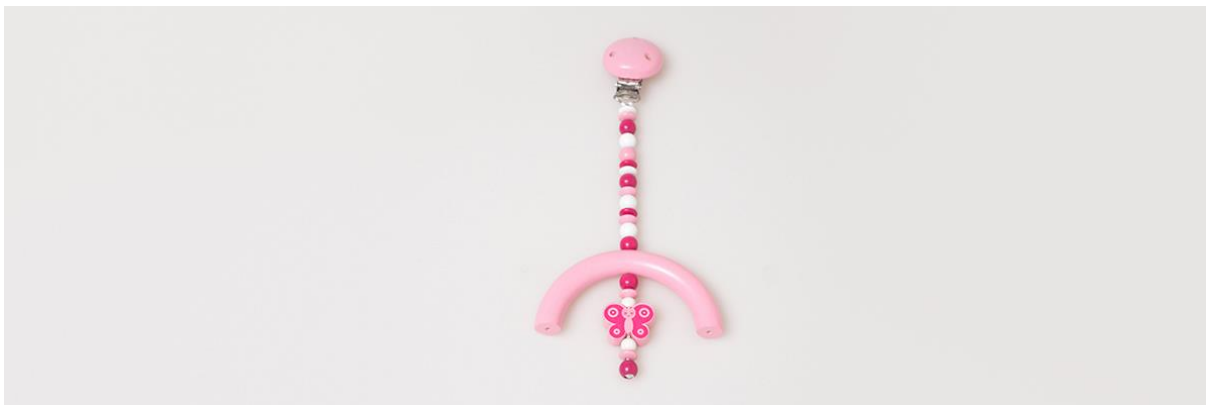

Därefter kan du integrera pärlor och även en **motivpärla** i barnvagnshänget.


Nu kan du antingen använda en **säkerhetspärla** till änden, eller en vanlig pärla. Fördelen med en säkerhetspärla är att du kan låta knuten försvinna i säkerhetspärlan, ty borrhålet är något större på en av de båda sidorna. Trä alltså på en pärla och gör en knut och svetsa denna med en tändare.

Steg 5: Fastsättningen för den nedre delen



Trä nu **gummibandet** genom halvringens vänstra hål på utsidan. Trä på några pärlor till vid den yttre änden av gummibandet och gör en knut vid änden och svetsa denna. Här kan du även ha en **säkerhetspärla**, för att kunna dölja knuten i denna.

Steg 6: Påträdnig av pärlorna på den dinglande pärlraden

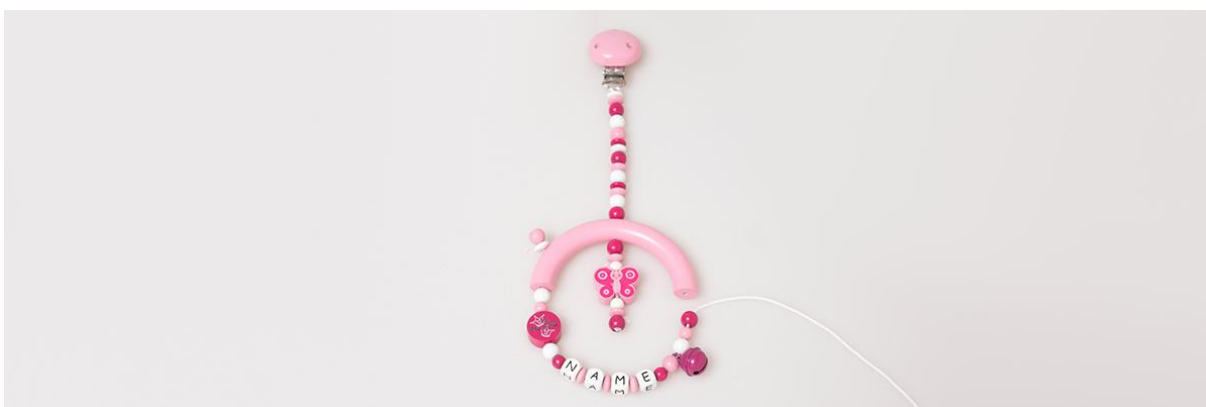

Trä nu på pärlorna, **bokstavstärningar** och eventuellt även en bjällra på gummibandet.

Steg 7: Den färdiga barnvagnsmobilen



Trä nu **gummibandet** genom det högra borrhålet i halvringen och trä sedan på pärlor ovanför halvringen. Gör en knut och svetsa även denna med en tändare. Kontrollera till slut **alla** knutar en gång till, för ditt barns säkerhets skull.

Nu är **barnvagnshänget** färdigt.



Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Tyskland

Hemsida: [Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)

E-postadress: kontakt@schnullerkettenladen.de

Telefonnummer: +49(0)30/42805260

Fler DIY instruktioner från Schnullerkettenladen.de: [Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)